


IRMPX: Rozwiązanie dla supermarketów



MPX

Sterowanie dla regałów:

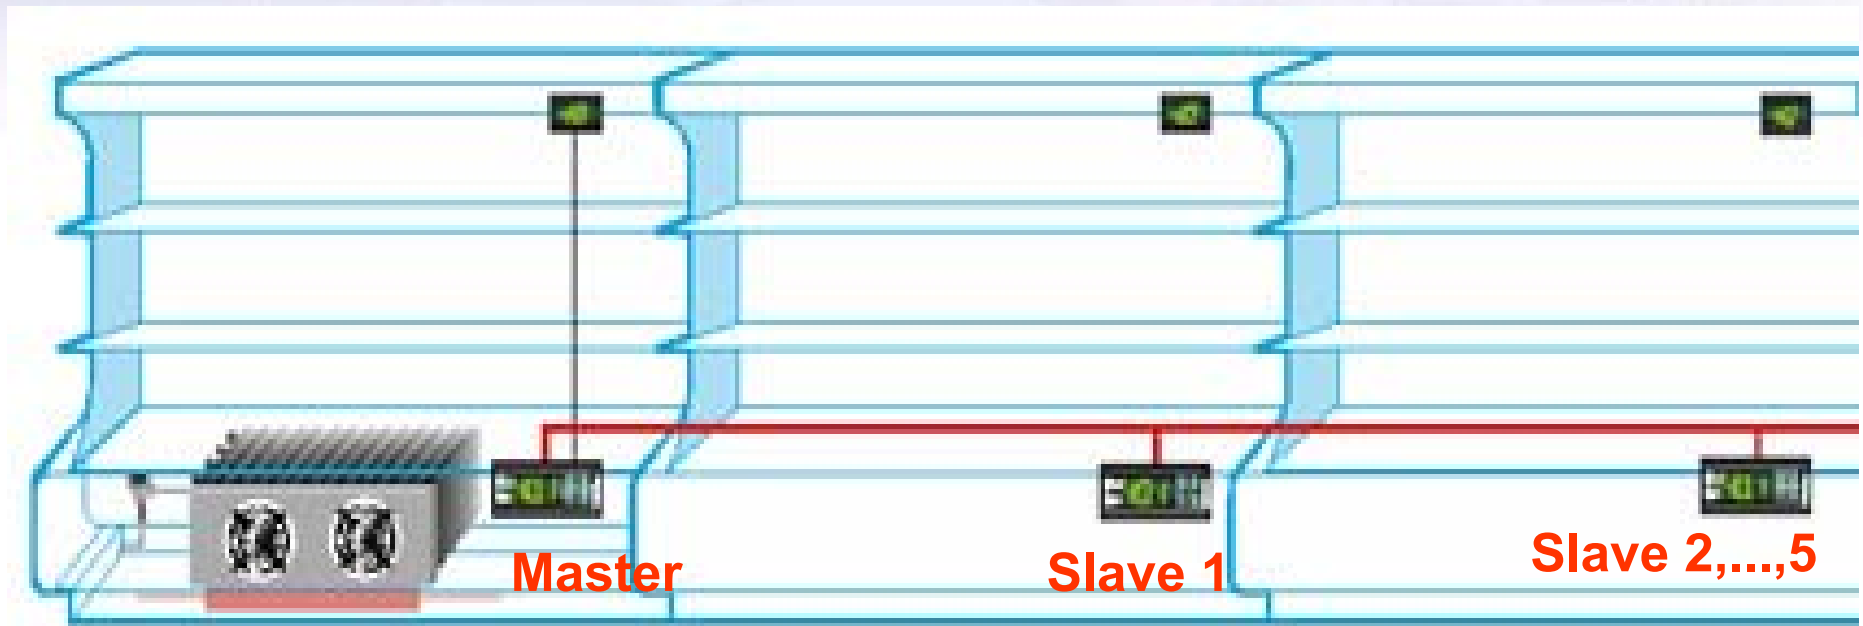

Master - Slave Lokalna sieć

MPX: Charakterystyka



- 4 przekaźniki, 3 NTC, 2 wejścia cyfrowe
- Master-Slave lokalna sieć (2 przewody)
- Zegar czasu rzeczywistego (reg. master)
- Przyłącze RS485 dla systemu nadzoru i monitoringu Masterplant
- Zapamiętywanie alarmów (ostatnie 9 alar.)
- Globalne nadzorowanie odszraniania

IRMPX: Cechy konstrukcyjne


- Każdy sterownik Slave współpracuje ze sterownikiem Master lub działa niezależnie
- Zapamiętywanie ostatnich 9 alarmów, gdy jest zegar to również czas wystąpienia (**Zgodność z normą HACCP**).
- Zapamiętanie maksymalnej i minimalnej temperatury
- Zabezpieczenie klawiatury
- Stopień ochrony od frontu IP65
- Test oprogramowania + test funkcjonalny

IRMPX: Podstawowe akcesoria

- **Dodatkowy wyświetlacz,
50x29**



- **Zestaw przewodów
oraz wtyczek**

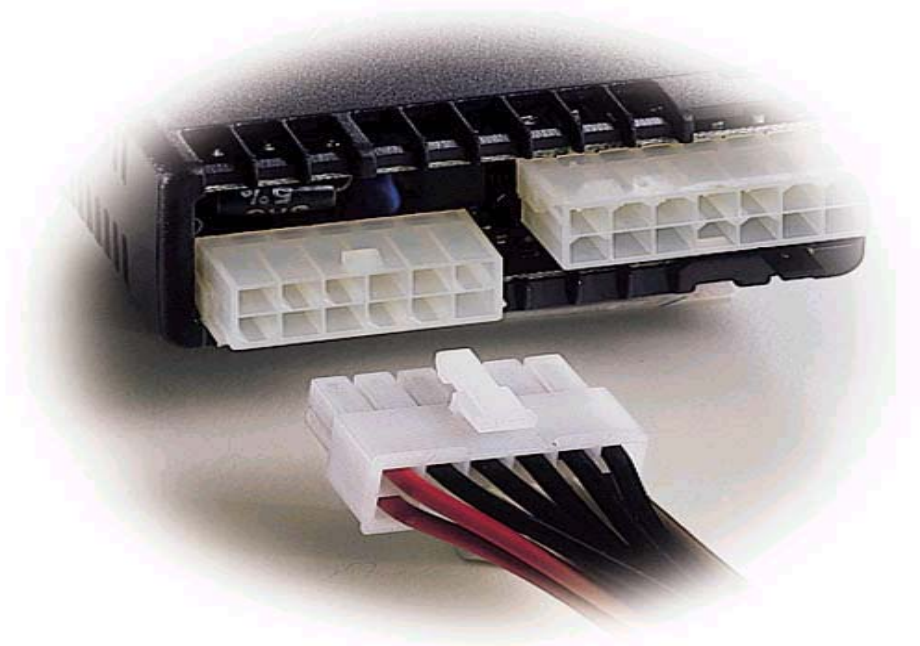

IRMPX 2000

Nowe elementy

- ⇒ *Master 4 przekaźniki, Zegar, przyłącze RS485,
Brzeczki: IRMPXMB000*
- ⇒ **Dodatkowy wyświetlacz IP67, 3m przewód:
TTDISPLR30**
- ⇒ *Pilot (nie jest dostępny jeżeli jest obecne przyłącze
RS485 dla systemu nadzoru i monitoringu).*